



時代のニーズに応じた最新のアタッチメント

レンタル商品カタログ

Rental Product Catalog

Vol.7(2023.12)

建設・解体機のレンタル・販売・修理

油機エンジニアリング 株式
会社

YUKI ENGINEERING.CO.LTD

大割圧碎機



安定した破碎が可能な2本シリンダー

TS-W シリーズ

ウェッジアームの採用で抜群の破碎力を発揮
アームが張り出さない機能的なフレーム構造

型式	クラス (m^3)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
TS-W250	0.06	250	150
TS-WB350	0.1	360	250
TS-WB500V	0.2	500	480
TS-WD500V	0.2	500	480
TS-WB620V	0.3	620	760
TS-WD720V	0.3	720	780
TS-WB950V	0.4	950	1,600
TS-WD950VL	0.4	950	1,300
TS-WB1100V	0.7	1,100	2,450
TS-WB1400FHR	1.2	1,400	4,040

バランスに優れた優等生

Vx シリーズ

小型の旋回ベアリングを採用し抜群の視認性
高強度の鋳鋼素材を採用し強靱なボディを実現

型式	クラス (m^3)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
Vx35	0.1	400	280
Vx55	0.2	520	490
Vx75	0.3	630	745
Vx135	0.4	954	1,375
Vx145	0.4	950	1,480
Vx225	0.7	1,100	2,255
Vx235	0.7	1,100	2,380
Vx365	1.2	1,353	3,580



NPK



小型軽量でもハイパワー

X シリーズ

ブースター機構搭載で圧倒的なスピード・作業性

型式	クラス (m^3)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
X-1	0.06	260	120
X-3A	0.1	350	290
X-4A	0.2	440	370

NPK



ブースターを搭載し高速開閉 ※SV-5X は非搭載

SV シリーズ

最大級の圧碎力と開口幅を持つパワフルな大割！

型式	クラス (m^3)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
SV-5X	0.2	600	480
SV-7X	0.3	700	745
SV-15X	0.4	950	1,620
SV140	0.4	950	1,450
SV-24X	0.7	1,100	2,510
SV250	0.7	1,200	2,450
SV-36X	1.2	1,360	3,710
SV380	1.2	1,400	3,735

TAGUCHI



シンプルな構造で強力な一次破碎

タグチ製大割機

自社製シリンダで業界トップクラスの開口幅を実現！

型式	クラス (m^3)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
D-75F	0.3	800	880
D-135F	0.4	1,000	1,420

小割圧砕機

NPK



型式	クラス (m)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
G-3	0.2	435	280
G-70	0.3	600	690
G-120	0.4	775	1,165
G-175	0.7	822	1,740

OKADA



OSC-35	0.2	425	275
OSC-70	0.3	600	660
OSC-135	0.4	730	1,115
OSC-200	0.7	870	1,835
OSC-360	1.2	1,105	3,190

FRD
FURUKAWA



Vs9	0.3	618	655
Vs15	0.4	747	1,130
Vs22	0.7	881	1,780

SAKATO



PACLER MAGNUM 1200v	0.4	726	1,210
PACLER MAGNUM 1650v	0.7	860	1,740

TM-40・41	0.2	420	240
TM-35B	0.2	430	240

TAGUCHI



MC-75	0.3	620	590
MC-135	0.4	750	1,030

マグネット付き小割機

電磁石・永久磁石付きで小割作業と鉄筋の回収を効率良く行う



OSC-200PB

型式	クラス (m)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)	仕様
OSC-135A	0.4	715	1,390	電磁石
OSC-200PB	0.7	870	2,215	永久
Vs22	0.7	880	2,140	電磁石
G-20MB	0.7	840	2,150	永久

スピーディーな SRC の皮むき、H 鋼切断が 1 台で可能

SRC & 高強度コンクリート解体専用機

OKADA



TS クラッシャーの進化系

TSRC クラッシャー

多様な解体現場に 1 台で対応可能な万能機
切断力を適度に保つ円弧刃を採用

型式	クラス (m)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
TSRC-1000V	0.7	1,000	2,510
TSRC-1300V	1.2	1,300	4,000

SRC 構造に特化した優れた実用性

SRC シリーズ

大割・カッターを 1 台で二役こなす
長めの 4 面使用可能なカッターを採用
新機構のスラストプレートでガタつきを防止



NPK

型式	クラス (m)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
SRC25	0.7	1,025	2,595

多機能切断機・カッター各種



優れた切断力・スピードを発揮

TS-S カッター

円弧刃の採用でカタログ値以上の切断力を発揮
シンプルな構造で高い信頼性

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	刃長 (mm)	重量 (kg)
TS-S320C	0.3	475	320/380	755
TS-S430C	0.4	565	420/500	1,395
TS-S550C	0.7	690	550/600	2,420
TS-S660C	1.2	815	660/720	3,635



溶接一体刃で抜群の切れ味！

X カッター

拾い切りが可能な刃形状で対象物を逃さない

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	刃長 (mm)	重量 (kg)
FE150-G	0.1	180	330	270
FE200-G	0.2 ~ 0.3	215	350	480
FE350-G	0.3	357	380	860
FE450-G	0.4	420	470	1,300
FE550-G	0.7	550	620	2,450
FE650-G	1.2	665	695	2,780



強靱なカッター切断力で重量鋼材も楽々切断

大割兼用・多機能切断機

安定した性能を発揮する信頼の鋳鋼フレームを採用
鉄骨構造物・コンクリート構造物の解体を1台でこなす

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	刃長 (mm)	重量 (kg)
Vc9	0.3	494	300	735
Vc15	0.4	660	340	1,200
Vc22	0.7	880	530	2,240



特殊形状刃で鉄骨をスムーズ・確実に切断

クロスカッター

先端刃がクロスする特殊形状

刃が対象物に点で当たることによって切断力が集中

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	刃長 (mm)	重量 (kg)
TS-W600XCV	0.4	590	570	1,430
TS-W650XCV	0.7	680	640	2,420



K-3J

ミニクラスカッター

各社の優秀なミニクラスをラインナップ

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
CUT-18	0.1 ~ 0.2	400	280
K-3J	0.1 ~ 0.2	340	300
Vc5	0.1 ~ 0.2	325	280
TS-S250C	0.1 ~ 0.2	325	280



油圧式万能カッター

クリーンカッター

廃木材・廃プラ・軽量鉄骨などの廃棄物に対応
可動アームがオペレーター側で視認性が良好

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	カッター幅 (mm)	重量 (kg)
C-200	0.7	710	460/550	1,450

打つ

油圧ブレーカー

0.06 ミニクラスから 1.2 クラスの大型ブレーカーまで、各社の豊富なバリエーション（画像は一部のみ）

FRD
FURUKAWA



TOKU



NPK



木杭などの打ち込み作業には
杭打ちチゼルに切り替えも可能

ワンタッチ



アタッチメントを手早く装着
専用配管や取り付け部の改造が不要

型式	クラス (m^3)	重量 (kg)
AC-40	0.1 ~ 0.2	50
OK-70	0.7	380

時代にマッチした都市型ブレーカー

超低騒音タイプブレーカー



FRD
FURUKAWA



サイレントボックス仕様で低騒音・低振動化を実現
優れた破壊力と耐久性で高い作業効率
不快な高温を抑えることで人と環境に優しい現場を

型式	クラス (m^3)	打撃回数 (回/分)	重量 (kg)
Fxj95	0.3	400 ~ 800	550
Fxj125	0.4	400 ~ 650	845
Fxj175	0.4	450 ~ 600	1,060
Fxj225	0.7	350 ~ 550	1,640
Fxj275	0.7	350 ~ 550	1,815
Fxj375	1.2	300 ~ 450	2,665

かくはん作業

土壌改良機



攪拌用ツインヘッダー

※ドレン配管が必要

型式	クラス (m^3)	重量 (kg)
MT-600S	0.4	1,100
MT-1000S	0.7	1,400

ミキシングバケット

※ドレン配管が必要

クラス	0.4
-----	-----

ミキシングフォーク

クラス	0.3 ~ 0.7
-----	-----------



木材関連機械

NETIS 登録技術



油機オリジナル
アタッチメント



根株ドリル

WSP WOOD STUMP PLANER

切り株撤去専用の 0.1 ～ 0.3 用アタッチメント
切削タイプなので根株を掘り起こさない

型式	クラス (㎡)	ドリル径 (mm)	重量 (kg)
WSP10	0.1 ～ 0.2	250	270
WSP15	0.3	250	405

※ドレン配管が必要

スギ等の柔らかい木はもちろん、カシやケヤキなどの硬い木も問題なく切削可能です



独自のノコ刃形状で木材をラクラク切断

アイオン与作

根っこの小割からリサイクル機の投入まで
ARTS 旋回で好きな角度で切断可能

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
OMC-160 (ARTS)	0.4 ～ 0.7	710	1,385



シンプルな竹伐り用アタッチメント

グラップルカッター

特化した専用設計で竹を抱えるように切断
細竹ならまとめて複数本の切断が可能

型式	クラス (㎡)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
T-Cut 18	0.2	660	170
T-Cut 210B	0.3	937	235

豊富な種類で作業に最適化

各種バケット



スケルトンバケット

クラス (㎡)	マス目 (㎡)	クラス (㎡)	マス目 (㎡)
0.1	80×80	0.4	80×120
0.2	80×100	0.7	100×120
0.3	80×100	1.2	100×150

※マス目・サイズは一例 その他サイズはお問合せ下さい



平バケット

クラス 0.06 ～ 0.7



1本爪リッパ

クラス 0.2 ～ 0.3

掴む

フォーククロー

MAC



スーパーフォーククロー

簡単な2点止めで取り付け可能
クラス最高の開口幅、強化型のベノム SP3 と
扱いやすい軽量モデルの疾風をラインアップ

疾風 HT シリーズ 0.06 ~ 0.08

ベノム SP3 シリーズ 0.06 ~ 0.7

YUTANI
INDUSTRIAL CO., LTD.



チルト式フォーククロー

大きな開口とチルト（首振り）機能で
自由な角度で対象物をキャッチ

クラス 0.06 ~ 0.7

TAGUCHI

GV-32SC



ロータリーフォーク

360 度旋回で思いのままに掴み作業を
内装解体や狭所での作業で力を発揮

型式	クラス (㎡)	重量 (kg)
GV-32SC	0.1	200
GV-62SC	0.3	520
GV-120S	0.4	870
MR-120	0.4	800

MAC




MR-120

※GV シリーズは電磁弁方式で 5 本配管不要

刈る

草刈機

日建
株式会社

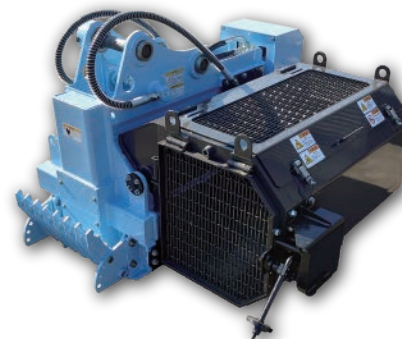

集草機付き草刈機

ブラッシュカッター

従来のフード式草刈機より低騒音
刈った草を集めて排出可能な集草機を搭載

型式	クラス (㎡)	刈幅 (mm)	重量 (kg)
NMB55	0.2	860	425
NMB70	0.3	1,000	525



TAGUCHI




フード式草刈機

ハンマーナイフ方式で抜群の刈り取り性能
短時間で広範囲の作業が可能

型式	クラス (㎡)	刈幅 (mm)	重量 (kg)
KS-17	0.06 ~ 0.08	450	130
KS-27	0.1	765	230
KS-30	0.2	850	270
KS-60	0.3	1,150	550
KS-121	0.4	1,700	1,120

※一部旧モデルもございます

MAC

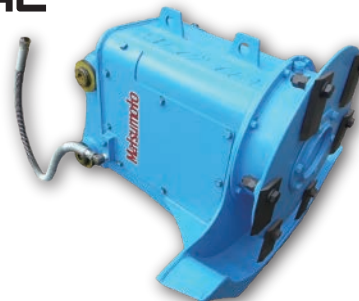

円盤式草刈機

高速回転刃でスピーディーな刈り取り

型式	クラス (㎡)	刈幅 (mm)	重量 (kg)
KF-40	0.2	640	170
KF-60	0.3	710	235

特殊機械各種



油機オリジナル
アタッチメント

パワーコアラー

Power Corer

ブレーカーが使えない住宅地などの現場に最適な
低騒音・低粉塵のコア抜きアタッチメント
※湿式の為、水が必要



パワーコアラー本体

クラス (㎡)	コア径 (mm)	コア深さ (mm)	重量 (kg)
0.4 ~ 0.7	200Φ	600	780



先端ビットにはダイヤモンドの
コーティング処理を行っています



パワーユニット&ジャッキ



パワーコアラーで空けたコア（穴）にジャッキの力
(1,650kgf/cm²) でコンクリートや岩盤を開き割ります

基礎現場



硬岩現場



UE 植松電機



ハイマツ R リサイクル用マグネット

YouTube



リモコン操作の電磁石式マグネット
小割機やクローでキャッチして使えるので
配線や切り替えの手間なく作業が可能

型式	クラス (㎡)	マグ径 (mm)	作業時間 (h)	重量 (kg)
HIMAT-R60	0.3 ~ 0.4	600	約 4 時間	400
HIMAT-R80	0.7	800	約 2.5 時間	600
重量目安	厚鉄板	切断片	切粉	かさ比重1.3
HIMAT-R60	3,000kg	120kg	40kg	95kg
HIMAT-R80	7,000kg	250kg	150kg	170kg

※小型移動式クレーンの資格が必要



アイオンハイマグ

フットペダルで簡単な操作 圧砕機配管で使用可能

型式	クラス (㎡)	吸着質量 (kg)	重量 (kg)
HM-81T	0.7	300	1,960

※吸着重量はかさ比重 1.3 の対象物を対象とした参考値




フランジタイプにも対応

油圧アースオーガー

フットペダルで簡単な操作
圧砕機配管で使用可能
穴掘り施工や太陽光施工に

クラス (㎡)	オーガ径 (mm)	掘削深度 (mm)
0.1	150~300	約 2,000
0.2	200~400	約 2,000
0.3	300~400	約 2,000

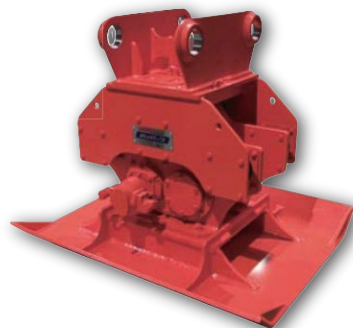

NPK

油圧振動 コンパクトター

(杭打ち or 矢板打ち機に改造可)

油圧モーターの起振力とショベルの押付力で
人力より遥かに効率的な締固め作業が可能

※0.4 モデルはドレン配管が必要

クラス 0.2 ~ 0.4



flutech 電動散水機

ボリュームジェット

軽バンで移動できる軽さ・大きさ
タービン式ポンプで完全静音を実現
解体現場でも使用できる 23m の遠投力

型式	吐出圧力 (Mpa)	総吐出圧力 (ℓ /min)	重量 (Kg)
VJ3400M (一個口)	0.6	105~120	48
VJ6600(二個口)	1.2	200	71.5

※三相 200V 発電機が必要




スーパー工業株式会社

大型散水機 ディーゼルエンジン式

大型解体現場での粉塵抑制に最適
複数本同時に散水可能で効率的

型式	垂直飛距離 (m)	総吐出圧力 (ℓ /min)	重量 (Kg)
SEL-300SS	22	300	330



HIRADO

平戸金属工業株式会社

ハンドクラッシャー

小型・軽量で狭い場所での解体に最適
無騒音でホコリも少なく快適な作業を実現
※10kVA の発電機が必要

型式	壁厚目安 (mm)	最大開口幅 (mm)	重量 (Kg)
HBC-1L	180	200	32
HBC-2	230	250	50

油圧ショベル

0.06 ~ 0.7 クラスまで各メーカー製品をラインアップ
※写真は一部のみ 他メーカー製ショベルも取り扱いあり



0.06 CAT301.7



0.2 ZX40U-5B



0.7 SK235SR DLC-3 セミロング

New Release おススメの新商品紹介

※一部販売のみ



現場でのガラ処理を可能にする

バケットクラッシャー

小割機等で破碎したガラをさらに細かくする
市場最大クラスの投入口の大きさと効率的に
ガラの破碎・積み込みが可能

※ドレン配管が必要



レンタル取り扱いあり

型式	クラス (m ³)	投入幅 (mm)	重量 (kg)
MB-C50 S4	0.3	600	750
MB-C60.1 S4	0.4	600	1,650
BF70.2 S4	0.7	750	2,000



油圧式高圧散水装置

アゲアッシュ

油圧ショベルの油圧源を利用する散水装置
従来の散水機より節水性や安全性に優れる




傾き（チルト）と回転（ローテ）の動きを加えることで、
工期の短縮や生産性の高い作業を可能にする

全てのショベルに傾きと回転を

チルトローテータ



■チルトローテータを導入することで可能になる動作

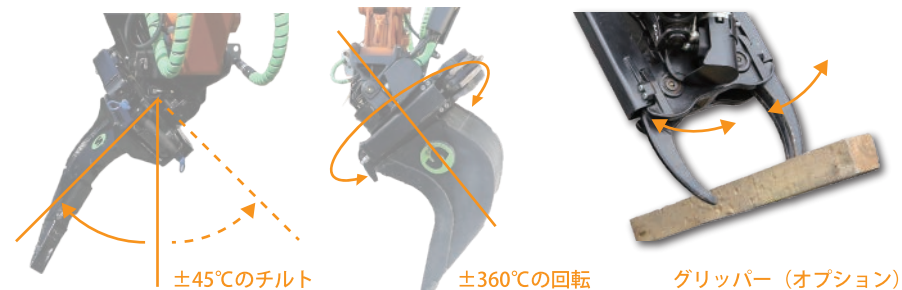

■ワークツール一例（チルトローテータ用のアタッチメント）



豊富な経験と高度な技術

アタッチメントの修理



あらゆるメーカーの機械に対応できる豊富な経験があります。
アタッチメントのことなら油機エンジニアリングにお任せ下さい。

■受け付けている修理・改造項目

- ・肉盛り溶接
- ・オーバーホール
(各種シリンダー・NPK ブースター・油圧ブレーカー)
- ・アタッチメント改造 (小割機マグネット後付けなど)
- ・油圧ショベル改造
- ・油漏れ
- ・ガタ修正
- ・キレツ修正
- ・ピンブッシュ製作
- ・修理用部品の販売
- ・油圧ホース交換
- ・塗装, 点検

その他



大割機アーム切り替え



小割機爪先肉盛り



修理部門ではこれまでの実績を活かし、お客様のご使用状況やご要望等にお答えするため、打ち合わせをしながら修理のコーディネートを行っています。



大割機のアーム消耗を防止

耐摩耗プレート

油機エンジニアリングではアーム外側の摩耗対策として耐摩耗プレートを装着しています。消耗を抑えるだけでなく、消耗具合からメンテナンスのタイミングを測ることができます。



油機オリジナル
修理技術

特許取得 第 6828904 号

中古・新品・解体アタッチメント販売サイト

建機プラットフォーム
Platform

ホームページ QR ▶
URL <https://www.kenki-platform.com/>



中古機・新品販売

油圧式から機械式まで約 300 点の中古機械をラインアップ
話題の新製品や特殊な機械も販売中



解体機械用品専門の販売サイト

建機プラットフォーム
Platform パーツ

クレジットカード決済が可能
納入時にポイントが貯まる
新規会員登録でポイント付与

おすすめ商品

ゴムクローラー



業界最安値挑戦中!
建機用から除雪用まで

油圧ホース・グリス



まとめ買いで
お得に購入できます!

バケットロック



アタッチメントの
付け替えを手軽に!



QR コードで
驚きの価格を
ご覧下さい!

■お問い合わせ

西日本窓口

【油機エンジニアリング(株)本社 (福岡)】

092-920-5501

東日本窓口

【油機エンジニアリング(株)東京オフィス】

03-6240-3600



建設・解体機のレンタル・販売・修理

油機エンジニアリング株式会社

YUKI ENGINEERING.CO.LTD

公式 SNS

油機エンジニアリングで検索！



YouTube



Instagram



facebook



LINE@

WEB サイト

URL : <https://www.yukieng.co.jp/>

油機エンジニアリング

検索

QR コード→



お問い合わせ

□本社・福岡工場

〒818-0114 福岡県太宰府市大字北谷 1096-8
TEL : 092 (920) 5501 FAX : 092 (920) 5502

□福岡営業所

〒816-0912 福岡県大野城市仲畑 1 丁目 14-12
TEL : 092 (592) 2001 FAX : 092 (592) 2004

□北九州営業所

〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町 92-8
TEL : 093 (562) 1380 FAX : 092 (562) 1378

□鹿児島営業所

〒899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町 677-1
TEL : 099 (278) 7727 FAX : 099 (278) 7728

□東京オフィス

〒135-0046 東京都江東区牡丹 1 丁目 9-3-5F
TEL : 03 (6240) 3600 FAX : 03 (6240) 3604

□千葉営業所

〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町 165-1
TEL : 043 (312) 1230 FAX : 143 (312) 1231

□埼玉営業所

〒332-0011 埼玉県川口市元郷 3 丁目 11-14
TEL : 048 (242) 3931 FAX : 048 (242) 3932

□仙台営業所

〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻 2 丁目 1-8
TEL : 022 (781) 5718 FAX : 022 (781) 5719